


## Setzdaten zu Nageldübel PROFIX PN

Artikel			PN 5	PN 6	PN 8	PN 10
Bohrdurchmesser	$d_o$	mm	5.0	6.0	8.0	10.0
Bohrlochtiefe	$h_1$	mm	30.0	35.0	50.0	60.0
Schraubendurchmesser	$d_1$	mm	3.4	4.0	5.0	6.3

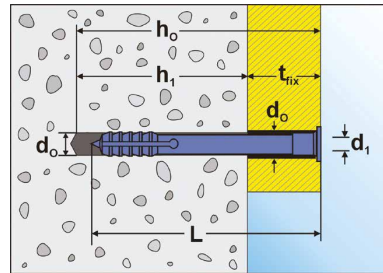

## Empfohlene Zug-/Querlasten zu Nageldübel PROFIX PN

Artikel			PN 5	PN 6	PN 8	PN 10
Beton C25/30 und Vollsteine	N rec / V rec	kN	0.18	0.23	0.32	0.38

*Für dauernde Zugbelastung (z.B. sicherheitsrelevante Deckenbefestigungen) sind Kunststoff- und Nylondübel ungeeignet. Ausserdem bieten sie im Brandfall keine Sicherheit.*